


CATALOGO ANGOLARI ALLUMINIO

Scopri la nostra gamma completa di profili versatili e resistenti, ideali per applicazioni nell'edilizia, nell'arredamento, nell'elettronica e in molti altri settori. Oltre alle soluzioni standard, PROFALL offre la possibilità di realizzare angolari su misura per soddisfare ogni esigenza tecnica e progettuale.

Angolari a lati uguali	2
Angolari a lati disuguali	
Angolari a sezione speciale	
Angulan a sezione speciale	٠. ر

Angolari a lati uguali




Gli estrusi angolari in alluminio a lati uguali vengono utilizzati in moltissimi ambiti d'applicazione industriale e commerciale, poiché apprezzati per la loro incredibile versatilità e stabilità. Le leghe utilizzate nella produzione di questi estrusi, infatti, sono le leghe di alluminio 1050, 1070, 3103 e 6060.

Laddove necessario, Profilati Alluminio può realizzare estrusi con tolleranze e caratteristiche meccaniche speciali. Il quantitativo minimo d'ordine degli angolari a lati uguali in alluminio è pari a **200 kg** per il formato a barre.

CODICE	Altezza "A" (mm)	Base "B" (mm)	Spessore "S" (mm)	Peso (gr/mt)
1601	10	10	1	51
1602	10	10	1,5	75
1603	10	10	2	97
1606	12	12	1	62
1607	12	12	1,5	91
1608	12	12	2	119
1611	15	15	1	78
1612	15	15	1,5	115
1613	15	15	2	151
1614	15	15	3	219
1617	20	20	1	105
1618	20	20	1,5	156
1619	20	20	2	205
1620	20	20	2,5	253
1621	20	20	3	300
1622	20	20	4	389
1625	25	25	1,5	196
1626	25	25	2	259
1627	25	25	3	381
1628	25	25	4	497
1631	30	30	1,5	237
1632	30	30	2	313
1633	30	30	3	462
1634	30	30	4	605
1635	30	30	5	743
1638	35	35	1,5	277
1639	35	35	2	367
1640	35	35	3	543
1641	35	35	4	713
1644	40	40	1,5	318

40	40	2	421
40	40	3	624
40	40	4	821
45	45	2	475
45	45	3	705
50	50	2	529
50	50	3	786
50	50	4	1037
50	50	5	1283
	40 40 45 45 50 50	40 40 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50	40 40 40 40 40 4 45 45 2 45 45 45 50 50 50 3 50 50 4

Angolari a lati disuguali




Tra gli estrusi standard di Profilati Alluminio, vi è un'ampia gamma di angolari in alluminio a lati disuguali. Realizzati nelle leghe **1050**, **1070**, **3103** e **6060**, gli angolari in alluminio standard sono disponibili in due settimane.

Gli estrusi sono disponibili **anche in formati di piccole e piccolissime dimensioni**, secondo le specifiche riportate nelle tabelle sottostanti o con parametri personalizzati in base alle esigenze del cliente.

CODICE	Altezza "A" (mm)	Base "B" (mm)	Spessore "S" (mm)	Peso (gr/mt)
1701	10	5	1,5	55
1703	12	3	1,2	45
1704	12	6	1	46
1707	15	10	1	65
1708	15	10	1,5	95
1709	15	10	2	124
1712	19	11	2	151
1714	20	10	1,5	115
1715	20	10	2	151
1716	20	15	1,5	136
1717	20	15	2	178
1718	20	15	3	259
1719	20	18	2	194
1720	20	25	1,5	176
1724	22	12	2	173
1726	25	10	1,5	136
1727	25	10	2	178
1728	25	12	2	189
1729	25	15	1,5	156
1730	25	15	2	205
1731	25	15	3	300
1732	25	20	2	232
1733	25	20	3	340
1737	30	10	1,5	156
1738	30	10	2	205
1739	30	11	1,2	129
1740	30	12	3	316
1741	30	15	1,5	176
1742	30	15	2	232
1743	30	15	3	340


1744	30	15	4	443
1745	30	18	2	248
1746	30	20	1,5	196
1747	30	20	2	259
1748	30	20	3	381
1749	30	20	4	497
1750	30	25	3	421
1754	35	10	1,5	176
1755	35	10	2	232
1756	35	15	2	259
1757	35	15	3	381
1758	35	15	4	497
1759	35	20	2	286
1760	35	20	3	421
1761	35	20	4	551
1762	35	25	3	462
1766	40	10	2	259
1767	40	15	2	286
1768	40	15	3	421
1769	40	15	4	551
1770	40	20	2	313
1771	40	20	3	462
1772	40	20	4	605
1773	40	25	2	340
1774	40	25	3	502
1775	40	25	4	659
1776	40	30	3	543
1777	40	35	2	394
1781	50	20	1,5	277
1782	50	20	2	367
1783	50	25	2	394
1784	50	25	3	583
1785	50	30	1,5	318
1786	50	30	2	421
1788	60	30	2	475
1789	60	30	3	705
1792	60	40	4	1037


Angolari a sezione speciale




Prodotti in lega d'alluminio **6060**, questi profili in alluminio vengono usati come **elementi di finitura per pannelli o gradini**: trovano infatti il loro ambito d'applicazione come spigoli dei gradini nell'allestimento di veicoli industriali quali treni, autobus, ecc. Spesso, gli angolari in alluminio hanno un elemento con superficie zigrinata che valorizza l'aspetto estetico degli elementi sui quali vengono applicati.

Gli angolari in allumino a sezione speciale sono venduti in formato a barre e l'ordine minimo è di **200 kg**.

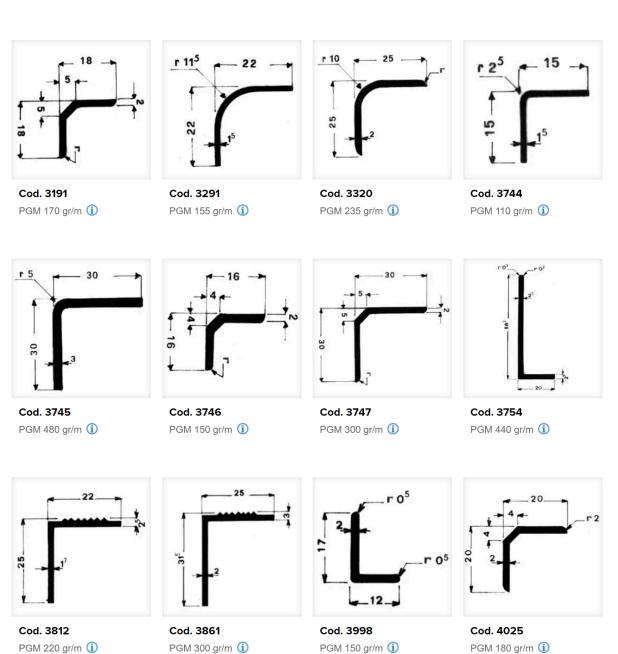





Cod. 4048 PGM 265 gr/m **(i)**




Cod. 4057 PGM 240 gr/m (i)




Cod. 3086 PGM 285 gr/m **(i)**




Cod. 3087 PGM 450 gr/m (i)




Cod. 3105 PGM 170 gr/m **(i)**




Cod. 3130 PGM 170 gr/m **(i)**




Cod. 3236 PGM 235 gr/m (i)




Cod. 3251 PGM 65 gr/m **(i)**




Cod. 3261 PGM 205 gr/m (i)




Cod. 3267 PGM 135 gr/m (i)




Cod. 3440 PGM 200 gr/m (i)




Cod. 3548 PGM 150 gr/m (i)




Cod. 3549 PGM 105 gr/m (i)




Cod. 3592 PGM 100 gr/m (i)



Cod. 3652 PGM 275 gr/m (i)



Cod. 3739 PGM 90 gr/m (i)



Cod. 3740 PGM 535 gr/m **(i)**

Profilati Alluminio Srl

Via Pacinotti, 190 Caronno Pertusella (Varese) Telefono +39 02.964.51333 E-mail: contattaci@profall.com

Come raggiungerci:

- Autostrada A4 direzione Milano.
- Prendere autostrada dei Laghi (direzione Como Chiasso).
- Seguire per Como-Chiasso.
- Uscita Saronno.
- Svoltare a destra (direz. Milano).
- Alla prima rotonda a sinistra per Monza.
- Alla seconda rotonda svoltare a destra per Car. Pertusella.
- Prendere la prima via a sinistra.
- Prendere la prima via a destra.